



Mestská časť Bratislava–Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mestská časť Bratislava - Ružinov
Sídlo: Mierová ul. 21
PSČ: 827 05
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 00 603 155
DIČ: 2020699516

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová, JUDr. Andrea Korcová
e-mail: beata.simorova@ruzinov.sk , andrea.korcova@ruzinov.sk

vo veciach technických: Marek Kovačič, tel.: 02/48284343
e-mail: marek.kovacic@ruzinov.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk“

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):

37535200-9 Zariadenia ihrísk
37535210-2 Ihriskové hojdačky
37535270-0 Ihriskové pieskoviská
37535230-8 Ihriskové kolotoče
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

4. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup a osadenie hracích prvkov, cvičiacich prvkov verejných detských ihrísk v súlade s normou STN EN 1176, STN EN 1177 a STN EN 16630.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby na dodané detské hracie prvky bola poskytnutá záruka 24 mesiacov.

Predmetom zákazky sú nasledovné hracie prvky podľa uvedených ihrísk:

1. Ihrisko: Andreja Mráza 8

1.1 PRUŽINOVÁ HOJDAČKA PRE 2 DETI V MOTÍVE ZVIERAŤA OSLÍK



Použitý materiál:

HDPE plast s UV filtrom, hrúbka 19mm

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 1,5 x 0,22 m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

1.2 VISIACA HOJDAČKA S VÝŠKOU PÁDU DO 1 M. (SEDÁK KLASIK A SEDÁK BABY)

**Použité materiály:**

Stojky zostavy - oceľový jakel o rozmeroch 80 x 80 x 3 mm z konštrukčnej ocele

Rahno hojdačky - zinkovaný oceľový jakel 120 x 60 x 3mm z konštrukčnej ocele s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby - KOMAXIT. Rahno je k nohám uchytené pomocou na seba kolmých výpalkov (4ks uchytení) o min. hrúbke 8 mm, dĺžke min. 30cm a šírke 7 cm. Dva navzájom kolmé výpalky sú k sebe spojené oceľovým jaklom 60 x 60 x 3 mm. Na vonkajšej strane hojdačkovej nohy je použitý výpalk o min. rozmeroch 30 x 7 cm hrúbky 5 mm, ktorý zabraňuje prehnutiu nohy hojdačky pri upevňovaní nerezového spojovacieho materiálu. Na oceľovom rahne sú prizvárané pre každú samostatnú hojdačku 4 ks oceľových výpalkov o min. hrúbke 10 mm, do ktorých sú vložené púzdra závesov o min. dĺžke 60 mm a priemere 35 mm. Každý záves obsahuje 2 ks zapuzdrených ložísk a zospodu prizváraný oceľový výpalk o hrúbke min. 8 mm, ku ktorému je pripojená reťaz sedáku.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou v peci vypaľovanou vrstvou práškovej farby - KOMAXIT (min. hrúbka zinku a práškovej farby je 160 mikrónov).

Certifikované sedáky- s hliníkovou výstužou, sedák - 1x BABY pre malé deti, 1x KLASIK pre väčšie deti

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 3,1 x 1,8m

Maximálna výška dopadu: 1m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

1.3 DETSKÉ PIESKOVISKO 2x2



Použité materiály:

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Bočnice a sedáky z impregnovaného agátového dreva

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Rozmery prvku: 2,0 x 2,0 m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

2. Ihrisko: Andreja Mráza 1

2.1 VEŽA V TVARE A S REBRINOVÝM VÝLEZOM, ŠMYKLÁVKOU A VISIACOU HOJDAČKOU S VÝŠKOU PÁDU DO 1 M.



Použité materiály:

Stojky zostavy - ocelový jakel 80x80x3mm z konštrukčnej ocele

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT RAL5018 a RAL2009

Šmýkalka- HDPE plast s UV filtrom RAL5018

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 3,7 x 3,9 x 2,3 m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

2.2 PRUŽINOVÁ HOJDAČKA PRE JEDNO DIEŤA V MOTÍVE ZVIERAŤA TULEŇ



Použité materiály:

HDPE plast s UV filtrom, hrúbka 19 mm

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 0,5 x 0,5m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa, na trávnatý podklad tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

2.3 PREVAŽOVACIA HOJDAČKA PRE DVE DETI 3 m



Použité materiály:

Konštrukcia hojdačky - Konštrukčná oceľ 120 x 120 x 3 mm a 80 x 80 x 3 mm

Sedáky– vyrobené z HDPE plastu s UV filtrom

Všetky ocel'ové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 3 x 0,44 m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

3. Ihrisko: Exnárova

3.1 PRUŽINOVÁ HOJDAČKA PRE 2 DETI V MOTÍVE ZVIERAŤA OSLÍK



Použité materiály:

HDPE plast s UV filtrom, hrúbka 19mm

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:


Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 1,5 x 0,22 m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

3.2 DVOJITÁ TUNELOVÁ ZOSTAVA V TVARE HROCHA



Použité materiály:

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Tunel vyrobený z korugovanej rúry s UV filtrom s priemerom DN 600 mm. Rúra je o konštrukciu uchytaná pomocou HDPE plastov s použitím lisovaných matíc a nerezového spojovacieho materiálu

Panely z HDPE plastu o hrúbke 19 mm, ktorý je zárukou dlhej životnosti, stálofarebnosti a bezpečnosti. HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného ocelového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T - spojka.

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 4,7 x 0,98m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok bude osadený do pieskoviska, pod vrstvou piesku bude ukotvený

do betónu, alebo lebo zabetónovaný do ílovitého podložia tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

3.3 PRUŽINOVÁ HOJDAČKA PRE 4 DETI V MOTÍVE ŠTVORLÍSTOK



Použité materiály:

Všetky plastové časti - HDPE plast s UV filtrom, hrúbka 19 mm

Všetky ocelové časti - ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

ŠPECIFIKÁCIA:

Výška voľného pádu: 0,55 metrov

Dopadová plocha: 3,0 × 3,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, nerezový spojovací materiál

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

4. Ihrisko: Jadrová

4.1 LANOVÁ PRELIEZKA



Lanová preliezka - s kruhovým lanovým výlezom, so štyrmi rebríkmi a visiacimi diskami. Herný prvok je vyrobený zo žiarovo zinkovanej ocele s kvalitnou povrchovou úpravou, spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie bezpečnosti a životnosti spojov. Laná sú vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredu. Táto konštrukcia lana zvyšuje jeho pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu. Samotný polyester má veľa kladných vlastností. Je odolný voči mikroorganizmom, poveternostným vplyvom, rýchlo schne po daždi, je stálofarebný a vyznačuje sa vysokou pevnosťou. Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná - skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Stojky - Oceľový nosný stĺpik Ø 114mm

Materiál:

Žiarovo zinkovaná oceľ, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: priemer 3,2 m, výška 2,0 m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

4.1.1 ZATRÁVNĚOVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: LANOVÁ PRELIEZKA - dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 56 m²

Mäkká gumená zatravnňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, s kritickou výškou pádu do 3 metrov.

Rozmer prvku: 1,5 × 1,0 × 0,022 m

Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu

Materiál:

zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Certifikácia:

Gumená zatravnňovacia rohož je certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov.

4.2 FUTBALOVÁ BRÁNA 2ks



Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Špecifikácia:

Rozmer prvku: minimálna výška 1,45 x 2,5x 0,7 m

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ s hrúbkou minimálne 60 x 60 mm

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

5. Ihrisko: Kozmonautická

5.1 HRACIA ZOSTAVA V TVARE RAKETY



Materiál: Oceľová konštrukcia so žiarovým zinkovaním a lakovaním práškovou farbou. Použitý HDPE plast chemicky odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Laná vyrobené z polyesterových vlákien, ktoré sú vinuté okolo stredovej výstuže. Všetky spoje vyrobené z nerezového materiálu a zakryté plastovými krytkami.

Laná - skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177

ŠPECIFIKÁCIA:

Rozmer prvku: 2,0 × 2,0 × 3,03 m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

5.1.1 ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: HRACIA ZOSTAVA V TVARE RAKETY - dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 49 m²

Mäkká gumená zatrávňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, s kritickou výškou pádu do 3 metrov.

Rozmer prvku: 1,5 × 1,0 × 0,022 m

Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu

Materiál: zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Certifikácia: Gumená zatrávňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov.

6. Ihrisko: Martinčekova

6.1 LANOVÁ ZOSTAVA S VÝŠKOU PÁDU 1,5M



Použité materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jakel 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Lezecké úchyty (kamene) vyrobené na báze epoxidového kompozitu s protišmykovým - zdrsneným povrchom. Kamene sú minimálne dvojbodovo uchytené

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 1,58 x 1,58 x 2,0m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok bude osadený pod vrstvu štrku a zabetónovaný do ílovitého podlažia, tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

7. Ihrisko: Muškatová

7.1 HRACIA ZOSTAVA PRE DETI S 1x, ŠMYKLÁVKA, LANOVÁ STENA, LEZECKÁ STENA A SCHODÍKY



Použité materiály:

Stojky zostavy - oceľový jakel 80 x 80 x 3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby - KOMAXIT

Laná - skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Šmýkalka- vyrobená z viacvrstvého sklolaminátu, nafarbená vo farbách základných konštrukcií (stojok)

Typ šmýkalky- prírubová s HDPE úchytom

Podlaha - vyrobená z oceľovej konštrukcie s min. rozmermi jakla 50 x 30 mm. Podlahový rám je vystužený stredovým jaklom, aby podlaha nebola staticky namáhaná a predĺžila sa jej

životnosť. Protišmyková vodeodolná preglejka na podlahe je uchytená pomocou nerezového spojovacieho materiálu a lisovaných matíc do nosného rámu konštrukcie

Ochranná bariéra proti vypadnutiu - vyrobená z kvalitného HDPE plastu s UV filtrom. HDPE plast je uchytený o oceľové výstuže, ktoré sú uchytené v dolnej aj hornej časti bariéry

Zábradlie - vyrobené z oceľových rúr o hrúbke 33,7mm, ošetrené žiarovým zinkovaním a práškovou v peci vypaľovanou farbou

Lezecké úchyty (kamene) - vyrobené na báze epoxidového kompozitu s protišmykovým-zdrsneným povrchom. Kamene sú minimálne dvojbodovo uchytené

Nosné časti zostavy - sú ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 60cm

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 3,56 × 1,63 x 1,7m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

7.2 LAVIČKA S UMIESTNENÍM NA BETÓN 4 kusy



Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, agátové/jaseňové drevo, nerezový spojovací materiál

Lavička sna betón vhodná do exteriéru - parky, ihriská atď.


Oceľová konštrukcia lavičky je ošetrená žiarovým zinkovaním a vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT. Lamely sú vyrobené zo 5 kusov agátového/jaseňového dreva. Drevo je ošetrené tlakovou impregnáciou.

Rozmery: 100 x 300 x 70 mm

Lavička bude osadená na betónový múrik pomocou nerezového spojovacieho materiálu.

8. Ihrisko: Ondrejovova

8.1 LANOVÁ PYRAMÍDA S VEĽKOSŤOU 3M

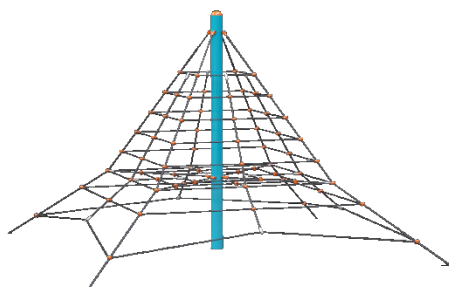

Použité materiály:

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

Rozmer prvku: 2,3 x 2,3 x 3m

8.1.1 ZATRÁVNŮVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: LANOVÁ PYRAMÍDA S VEĽKOSŤOU 3M - dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 31,36 m²

Mäkká gumená zatravnňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, s kritickou výškou pádu do 3 metrov.

Rozmer prvku: 1,5 x 1,0 x 0,022 m

Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu

Materiál: zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Certifikácia: Gumená zatrávňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov.

9. Ihrisko: Ondavská

9.1 VISIACA HOJDAČKA S HNIEZDOM S VÝŠKOU PÁDU 1,5 M.



Použité materiály:

Rahno - Oceľový jakel 120 x 60 x 3 mm z konštrukčnej ocele, ukončené sériou výpalkov

Stojky zostavy - Oceľový jakel 80 x 80 x 3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Závesy – tvorí vysústružená plná trubka o min. dĺžke 60mm v priemere 37mm. Každý kus závesu je ukončený zapuzdreným ložiskom. Plná trubka je vyvrtaná a cez ložiská a vyvrtanú trubku prechádza pevnostný šrób, ktorý umožňuje pohyb závesu. Na záves je prizváraný výpalko o hrúbke min. 8mm na ktorý je uchytená reťaz sedáku.

Spojovacie materiály - nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami o priemere min. 35 mm

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 3,04 x 1,675 x 2,1m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok bude osadený do pieskoviska, pod vrstvou piesku bude ukotvený do betónu, alebo lebo zabetónovaný do ílovitého podložia tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

9.2 PREVAŽOVACIA HOJDAČKA PRE DVE DETI S ROZMEROM 3 M.



Použité materiály:

Konštrukcia hojdačky - Konštrukčná oceľ 120x120x3 mm a 80x80x3 mm

Sedáky– vyrobené z HDPE plastu s UV filtrom

Všetky ocel'ové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 3 x 0,44m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

10. Ihrisko: Vietnamská

10.1 CVIČIACA WORKOUTOVÁ ZOSTAVA S BOXOVACÍM VRECOM



SEGMENTY WORKOUTOVEJ ZOSTAVY:

- 2× naklonený horizontálny rebrík
- 1× vertikálny rebrík
- 1× hrazda
- 1× boxovacie vrece
- 1× gymnastické kruhy

Všetky stojky zostavy- vyrobené zo žiarovo zinkovanej ocele, profil 80 x 80 mm, hrúbka 3 mm, ošetrené vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Certifikácia:

Streetworkout zostava je certifikovaná podľa STN EN 16630

Rozmery prvku: 3870 × 2800 × 2420 mm

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, hrúbka 3 mm, jokel 80 × 80 mm

Cvičiaci prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

10.1.1 ZATRÁVNŮVACIA ROHOŽ POD PRVOK: CVIČIACA WORKOUTOVÁ ZOSTAVA S BOXOVACÍM VRECOM - dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 40 m²

Mäkká gumená zatravnňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, s kritickou výškou pádu do 3 metrov.

Rozmer prvku: 1,5 × 1,0 × 0,022 m

Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu

Materiál: zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Certifikácia: Gumená zatrávňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov.

11. Ihrisko: Šalviova

11.1 VISIACA HOJDAČKA S VÝŠKOU PÁDU 1,5 M. (SEDÁK KLASIK A SEDÁK BABY)



Použité materiály:

Stojky zostavy - oceľový jakel 80x80x3mm z konštrukčnej ocele

Rahno hojdačky - zinkovaný oceľový jakel 120x60x3mm z konštrukčnej ocele s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby - KOMAXIT. Rahno je k nohám uchytené pomocou na seba kolmých výpalkov (4ks uchytení) o min. hrúbke 8mm, dĺžke min. 30cm a šírke 7cm. Dva navzájom kolmé výpalky sú k sebe spojené oceľovým jaklom 60x60x3mm. Na vonkajšej strane hojdačkovej nohy je použitý výpalok o min. rozmeroch 30x7cm hrúbky 5mm, ktorý zabraňuje prehnutiu nohy hojdačky pri upevňovaní nerezového spojovacieho materiálu. Na oceľovom rahne sú prizvárané pre každú samostatnú hojdačku 4 ks oceľových výpalkov o min. hrúbke 10mm, do ktorých sú vložené púzdra závesov o min. dĺžke 60mm a priemere 35mm. Každý záves obsahuje 2 ks zapuzdrených ložísk a zospodu prizváraný oceľový výpalok o hrúbke min. 8mm, ku ktorému je pripojená reťaz sedáku.

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou v peci vypaľovanou vrstvou práškovej farby - KOMAXIT (min. hrúbka zinku a práškovej farby je 160 mikrónov).

Certifikované sedáky- s hliníkovou výstužou, sedák - 1x BABY pre malé deti, 1x KLASIK pre väčšie deti

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 3,1 x 1,8m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

11.1.1 ZATRÁVNŇOVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: VISIACA HOJDAČKA S VÝŠKOU PÁDU 1,5 M - Dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 21 m²

Mäkká gumená zatrávňovacia rohož je najlacnejším variantom certifikovaného bezpečnostného povrchu podľa STN EN 1177 s kritickou výškou pádu do 3 metrov.

Rozmer prvku: 1,5 x 1,0 x 0,022 m

Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu

Materiál: zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Certifikácia: Gumená zatrávňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov.

11.2 OCEĽOVÝ GYM CENTER



Použité materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jakel 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná: 6 vonkajších a 1 centrálna oceľové lano v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Lezecké úchyty (kamene) vyrobené na báze epoxidového kompozitu s protišmykovým - zdrsneným povrchom. Kamene sú minimálne dvojbodovo uchytené

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmery prvku: 0,94 x 4,25 x 2,4m

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny.

11.2.1 ZATRÁVNŮVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: OCEĽOVÝ GYMCENTER - dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 40 m²

Mäkká gumená zatravnňovacia rohož certifikovaná podľa STN EN 1177 pre detské ihriská, s kritickou výškou pádu do 3 metrov.

Rozmer prvku: 1,5 × 1,0 × 0,022 m

Odolnosť: -40 °C až do +110 °C, odolná voči UV žiareniu

Materiál: zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Certifikácia: Gumená zatravnňovacia rohož je certifikovaná podľa STN EN 1177 na kritickú výšku pádu do 3 metrov.

12. Dodanie komponentov

12.1 CERTIFIKOVANÝ SEDÁK NA LANOVKU VRÁTANE REŤAZÍ A ÚCHYTU 2 ks



Sedák je pogumovaný a má hliníkovú výstuž

Sedák je uchytený reťazou, ktorá je v gumenej krytke

Na konci reťaze sa nachádza úchyt, ktorý sa prichytí na lanovkový pohon.

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Sedák na lanovku vrátane reťazí a úchytu bude doručený na adresu verejného obstarávateľa.

12.2 SEDÁK KLASIK NA VISIACU HOJDAČKU VRÁTANE REŤAZÍ A ÚCHYTU 30 ks



Sedák je pogumovaný a má hliníkovú výstuž

Rozmery sedáku šírka minimálne 455mm, výška minimálne 35 mm

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Rozmery: sedacej časti je minimálne 24cm

Sedák na lanovku vrátane reťazí a úchytu bude doručený na adresu verejného obstarávateľa.

12.3 SEDÁK BABY NA VISIACU HOJDAČKU VRÁTANE REŤAZÍ A ÚCHYTU 30 ks



Sedák je pogumovaný a má hliníkovú výstuž

Rozmery sedáku: šírka minimálne 400 mm, výška minimálne 310mm

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Sedák na lanovku vrátane reťazí a úchyty bude doručený na adresu verejného obstarávateľa.

V prípade, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

5. Predpokladaná hodnota zákazky:

66 220,22 € bez DPH to je 79 464,26 € s DPH

6. Miesto a termín dodania:

Miesto: Osadenie hracích prvkov bude prebiehať v rámci celého územia mestskej časti Bratislava – Ružinov v zmysle označených Detských ihrísk v bode 4 Opis predmetu zákazky Výzvy

Termín: do 30.11.2021

7. Rozsah predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmetu zákazky.

8. Rozdelenie predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.

9. Možnosť predloženia variantných riešení:

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenia ponuky.

10. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia opráv, aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu.

Termín obhliadky je možné si dohodnúť na tel. čísle 02/48284343 alebo na emailovej adrese: marek.kovacic@ruzinov.sk

Z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, bude vykonanie obhliadky umožnené pri dodržaní nariadených epidemiologických opatrení – ochrana tváre rúškom, rukavice resp. dezinfekcia rúk priamo na mieste obhliadky

11. Obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

P. č.	Požiadavka na ponuku
1.	Čestné vyhlásenie uchádzača, že je oprávnený dodať predmet zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

P. č.	Požiadavka na ponuku
2.	Zoznam min. 4 dodaných tovarov rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (verejný obstarávateľ za rovnaké alebo podobné zákazky považuje napr. dodanie hracích prvkov, realizácie detských ihrísk, uskutočnenie opráv, rekonštrukcií, vybudovania aj výstavby detských ihrísk, ktorých súčasťou bolo dodanie a osadenie hracích prvkov a pod.) za predchádzajúce tri roky odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením názvu alebo obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania, názvu a stručného opisu predmetu plnenia, zmluvnej ceny, doby poskytovania plnenia, mena, funkcie, tel. čísla alebo emailu osoby odberateľa, u ktorej si je možné tieto údaje overiť, pričom aspoň jedna zmluva bola v minimálnom objeme 30 000 Eur bez DPH.
3.	Produktové listy (technické listy) s obrazovou vizualizáciou a certifikáty k jednotlivým hracím prvkom v zmysle STN EN 16630, STN EN 1177 a STN EN 1176 podľa bodu 4 Opis predmetu zákazky Výzvy
4.	Návrh na plnenie kritérií - vyplnená príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
5.	Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
6.	Certifikát systému manažérstva a bezpečnosti pri práci ISO 45001:2018 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
7.	Certifikát systému manažérstva plynulosti podnikania ISO 22301:2019 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
8.	Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

Podmienkou vyhodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

12. Podmienky predkladania ponúk:

- 12.1 Požadujeme predloženie ponuky písomne elektronicky prostredníctvom systému ERANET dostupnom na URL adrese <https://ruzinov.eranet.sk> v súlade s požiadavkami v tejto výzve pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Pre predloženie ponuky sa musí uchádzač zaregistrovať na adrese <https://ruzinov.eranet.sk>. Registrácia je pre uchádzačov bezplatná.

- 12.2 Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsah.
- 12.3 Ponuka predkladaná elektronicky obsahuje len jednu časť – elektronickú obálku.
- 12.4 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú zoskenované.
- 12.5 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme sa prostredníctvom systému ERANET predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.
- 12.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o originálne vyhotovenie dokumentov a dokladov, ktoré predložil uchádzač vo svojej ponuke v zoskenovanej podobe v nasledujúcich prípadoch: uchádzač sa stane úspešným v tomto verejnom obstarávaní; verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o pravosti takto vyhotovených dokladov a dokumentov.
- 12.7 Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
- 12.8 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).

13. Jazyk ponuky:

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 22.10.2021, do 10:00 hod.

15. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.12.2021

16. Vyhodnocovanie ponúk:

- 16.1 Splnenie požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí len u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
- 16.2 Ak hodnotiteľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky hodnotiteľa doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systéme ERANET.
- 16.3 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET oznámené vylúčenie.
- 16.4 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému ERANET.

- 16.5 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET požiada uchádzača o vysvetlenie ponuky a ak je to potrebné aj o predloženie dôkazov.
- 16.6 Verejný obstarávateľ bezodkladne prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením dôvodu.
- 16.7 Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému ERANET bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

17. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

- 17.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).
- 17.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.
- 17.3 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.
- 17.4 Ponuková cena na celý predmet obstarávania je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva, podľa podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa.
- 17.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:
- cena v EUR bez DPH
 - sadzba DPH a výška DPH
 - cena v EUR s DPH.
- 17.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke (zhotovenie, doprava, dodávka, demontáž, montáž a pod.)
- 17.7 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
- 17.8 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
- 17.9 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH.**

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky.

19. Elektronická aukcia: Nie

20. Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.

21. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:

Objednávka

22. Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Dátum: 11.10.2021

.....
Ing. Martin Chren
starosta
v zast.: Mgr. Pavol Balžanka
prednosta

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Návrh na plnenie kritérií**Verejný obstarávateľ:**

Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová ul.21
827 05 Bratislava

Názov predmetu zákazky:

Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk

Obchodné meno uchádzača:

adresa alebo sídlo uchádzača:.....

IČO:

Informácie o zodpovednej osobe:

meno a priezvisko osoby:

e-mailová adresa:

telefonický kontakt:

Návrh na plnenie kritérií:

	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1. Andreja Mráza 8			
1.1 Pružinová hojdačka pre dve deti v motíve zvierat'a oslík			
1.2 Visiaca hojdačka s výškou pádu do 1 m. (sedák klasik a baby)			
1.3 Detské pieskovisko 2x2 m			
2. Andreja Mráza 1			
2.1 Veža v tvare A s rebrinovým výlezom, šmykľavkou a visiacou hojdačkou s výškou pádu do 1m			
2.2 Pružinová hojdačka pre jedno dieťa v motíve zvierat'a tuleň			
2.3 Prevažovacia hojdačka pre dve deti 3m			
3. Exnárova			

3.1 Pružinová dvojhojdačka pre dve deti v motíve zvierat'a oslík			
3.2 Dvojitá tunelová zostava v tvare hrocha			
3.3 Pružinová hojdačka pre štyri deti v motíve štvorlístok			
4. Jadrová			
4.1 Lanová preliezka			
4.1.2 ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ – POD HRACÍ PRVOK:LANOVÁ PRELIEZKA - dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 56 m ²			
4.2 Futbalová brána 2ks			
5. Kozmonautická			
5.1 Hracia zostava v tvare rakety			
5.1.1 ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: HRACIA ZOSTAVA V TVARE RAKETY - dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 49 m ²			
6. Martinčekova			
6.1 Lanová zostava s výškou pádu 1,5m			
7. Muškátová			
7.1 Hracia zostava pre deti s 1x, šmykľavka, lanová stena, lezecká stena a schodíky			
7.2 Lavička s umiestnením na betón 4ks			
8. Ondrejovova			
8.1 Lanová pyramída s veľkosťou 3m			
8.1.1 ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: LANOVÁ PYRAMÍDA S VEĽKOSŤOU 3M - dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 31,36 m ²			
9. Ondavská			

9.1 Visiaca hojdačka s hniezdom s výškou pádu 1,5m			
9.2 Prevažovacia hojdačka pre dve deti s rozmerom 3m			
10. Vietnamská			
10.1 CVIČIACA WORKOUTOVÁ ZOSTAVA S BOXOVACÍM VRECOM			
10.1.1 ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ POD PRVOK: CVIČIACA WORKOUTOVÁ ZOSTAVA S BOXOVACÍM VERCOM- dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 40m2			
11. Šalviová			
11.1 Visiaca hojdačka s výškou pádu 1,5 (sedák klasik a sedák baby)			
11.1.1. ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: VISIACA HOJDAČKA S VÝŠKOU PÁDU 1,5 - Dopadová plocha (zdravotne nezávadná) s rozmerom 21 m2			
11.2 Oceľový gymcenter			
11.2.1 ZATRÁVŇOVACIA ROHOŽ POD HRACÍ PRVOK: OCEĽOVÝ GYMCENTER - dopadová plocha (zdravotne nezávadná s rozmerom 40 m2			
12. Dodanie komponentov			
12.1 Certifikovaný sedák na lanovku + reťaz a úchyt 2ks			
12.2 Certifikovaný sedák klasik na visiacu hojdačku + reťaz a úchyt 30 ks			
12.3 Certifikovaný sedák baby na visiacu hojdačku + reťaz a úchyt 30 ks			

	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Cena spolu za všetky hracie prvky na všetky detské ihriská			

Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke

V, dňa.....

.....
Podpis štatutárneho zástupcu, odtlačok pečiatky