



Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Mestská časť Bratislava-Ružinov
Sídlo: Mierová 21
PSČ: 827 05
Mesto/obec: Bratislava
Štát: Slovenská republika
IČO: 00603 155
DIČ: 2020699516

Kontaktná osoba: Mgr. Beáta Šimorová, JUDr. Andrea Korcová tel.: 02/48 284 405
e-mail: beata.simorova@ruzinov.sk; andrea.korcova@ruzinov.sk;

Vo veciach technických: Marek Kovačič, tel.: +421 2 48 284 343
e-mail: marek.kovacic@ruzinov.sk

Profil verejného obstarávateľa:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-profilov/detail/6555>

Súťažné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov:

<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie/vyhľadavanie-zakaziek/detail/489658>

2) Názov predmetu zákazky:

„Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk“

3) Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):

37535200-9 Zariadenia ihrísk
37535210-2 Ihriskové hojdačky
37535270-0 Ihriskové pieskoviská
37535230-8 Ihriskové kolotoče
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská

4) Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je nákup a osadenie hracích prvkov v súlade s normou STN EN 1176, STN EN 1177 a workoutu v súlade s normou STN EN 16630.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby na dodané hracie prvky bola poskytnutá záruka 24 mesiacov.

Predmetom zákazky sú hracie prvky uvedené v Prílohe č. 5 Špecifikácia hracích prvkov.

V prípade, ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje

konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať technické, úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. To isté platí aj vtedy, ak je niekde v opise predmetu zákazky alebo v projektovej dokumentácii uvedený konkrétny názov výrobku.

5) Predpokladaná hodnota zákazky:

65 000 € bez DPH, to je 78 000 € s DPH

6) Miesto a lehota dodania:

Miesto: Osadenie hracích prvkov bude prebiehať v rámci celého územia mestskej časti Bratislava – Ružinov v zmysle označených Detských ihrísk podľa Prílohy č. 5 Špecifikácia hracích prvkov

Lehota: do 20 dní od vystavenia objednávky

7) Rozdelenie predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ predmet zákazky nerozdelil na časti.

8) Variantné riešenia:

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom predložiť variantné riešenia ponuky.

9) Vyhradené právo účasti:

Táto zákazka nie je vyhradená pre registrovaný sociálny podnik, fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, chránené dielne podľa § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

10) Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku. Termín obhliadky miesta dodania predmetu zákazky si dohodnú záujemcovia s Marekom Kovačičom na emailovej adrese: marek.kovacic@ruzinov.sk alebo tel.: +421 2 48 284 343.

Výdavky spojené s obhliadkou znáša v plnej miere záujemca.

11) Komunikácia a výmena informácií – elektronická platforma IS EVO:

11.1 Komunikácia a výmena informácií v procese verejného obstarávania medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi vrátane predkladania ponúk sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku a elektronicky (ďalej len „elektronická komunikácia“) prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO s využitím všetkých funkcionalít IS EVO, ak nie je určené inak.

11.2 Systém IS EVO je dostupný na adrese <https://www.isepvo.sk/#>

- 11.3 Na účely elektronickej komunikácie medzi verejným obstarávateľom a záujemcom alebo uchádzačom prostredníctvom IS EVO je potrebné, je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa v systéme EVO.
- 11.4 Spôsob vytvorenia a aktivovania účtu a prihlásenie sa do privátnej zóny a ďalšie služby dostupné používateľom po prihlásení sú uvedené v Príručke k funkcionalitám webového sídla úradu zverejnenej na <https://www.isepvo.sk/dokumentacia> – Príručka k funkcionalitám webového sídla úradu, najmä no nielen v rozsahu informácií uvedených v bodoch 3.1 (Vytvorenie ÚVO účtu), 3.2 (Prihlásenie sa do privátnej zóny), 3.3.4 (Zóna záujemcu/uchádzača – hospodárske subjekty), 3.3.4.1.3 (Overenie hospodárskeho subjektu) tohto dokumentu.
- 11.5 V prípade potreby môže záujemca alebo uchádzač elektronicke požiadat' o pomoc s prácou v systéme IS EVO na e-mailovej adrese podpory: eplatforma@vlada.gov.sk
- 11.6 Moment doručenia informácií odosielaných prostredníctvom funkcionality IS EVO je totožný s momentom odoslania týchto informácií do elektronickeho konta adresáta vytvoreného v IS EVO, t. j. momentom, kedy sa adresát objektívne mohol oboznámiť s obsahom doručovanej informácie.

12) Jazyk ponuky:

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku a môžu sa predkladať aj v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v inom ako štátnom jazyku alebo českom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

13) Podmienky účasti:

Podmienky účasti osobného postavenia:

13.1 podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač so sídlom/miestom podnikania v Slovenskej republike, ktorého údaje sú vedené v informačných systémoch verejnej správy Slovenskej republiky, nie je povinný v súlade s § 32 ods. 3 predkladať verejnému obstarávateľovi doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy.

13.2 podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – uchádzač preukáže že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Uvedenú podmienku účasti uchádzač preukáže v súlade s § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doloženým čestným vyhlásením podľa Prílohy č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk.

Podmienky účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:

13.3 podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Zoznam dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

13.3.1 Uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky dodaných za predchádzajúce 3 (tri) roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením

- názvu alebo obchodného mena odberateľa, adresy jeho sídla alebo miesta podnikania,
- názvu a stručného opisu predmetu plnenia vrátane informácií nevyhnutných na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti,
- zmluvnej ceny v eurách s DPH a bez DPH alebo inej mene za uskutočnenie predmetu plnenia,
- obdobia poskytovania plnenia,
- mena, funkcie, tel. č., e-mailu kontaktnej osoby odberateľa, u ktorej je možné overiť tieto údaje.

Ak existujú referencie na podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti určené podľa tohto bodu a sú uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní (ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní), verejný obstarávateľ ich zohľadní pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti, ak ich uchádzač v ponuke identifikoval.

V prípade, ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. dodanie tovaru sa začalo pred 3 rokmi alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako „rozhodné obdobie“), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť dodaných tovarov, ktoré boli realizované/dodané v požadovanom období.

V prípade, ak dodanie tovaru realizoval uchádzač ako člen združenia alebo ako subdodávateľ, vyčíslí a započíta iba finančný objem, realizovaný ním samotným.

Požaduje sa, aby uchádzač v rámci tohto zoznamu preukázal,

- Zoznam min. 4 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (verejný obstarávateľ za rovnaké alebo podobné zákazky považuje napr. dodanie hracích prvkov, realizácie detských ihrísk, uskutočnenie opráv, rekonštrukcií, vybudovania aj výstavby detských ihrísk, ktorých súčasťou bolo dodanie a osadenie hracích prvkov a pod.), pričom aspoň jedna zmluva bola v minimálnom objeme 30 000 EUR bez DPH

13.4 podľa § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní – opisom technického vybavenia, študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom na zabezpečenie kvality,

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

- 13.4.1 Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu,
- 13.4.2 Certifikát systému manažérstva a bezpečnosti pri práci ISO 45001:2018 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu,
- 13.4.3 Certifikát systému manažérstva plynulosti podnikania ISO 22301:2019 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre

oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.

13.5 podľa § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní - uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy,

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

- 13.5.1 Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu,
- 13.5.2 Certifikát o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), resp. registráciu v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť. Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/657/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009) v platnom znení.

13.6 podľa § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní - ak ide o tovar, ktorý sa má dodať,

1. vzorkami, opismi alebo fotografiami, ktorých pravosť musí byť overená, ak to verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje alebo
2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

- 13.6.1 Uchádzač predloží Produktové listy (technické listy) s obrazovou vizualizáciou a certifikáty k jednotlivým hracím prvkom v zmysle STN EN 16630, STN EN 1177 a STN EN 1176 podľa Prílohy č. 5 Špecifikácia hracích prvkov Výzvy. Technický list musí obsahovať kompletne materiálové zloženie, presné rozmery a pohľady z minimálne troch uhlov (z predu, zo zadu, pôdorys).
- 13.6.2 Uchádzač predloží nasledovné vzorky:
- Hliníkové spojky (vajíčka) na spojoch lán – 1 ks
 - Polyesterové lano o dĺžke min. 20 cm
 - Hliníkové T – spojky na laná – ukončovani diel – 1 ks
 - Pohyblivý liatinový kĺb v tvare U – spojené laná a zostavy – 1 ks
 - HPL vo farbe požadovanej podľa vizuálu v technickom liste vežovej zostavy – minimálny rozmer 10x10 cm

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou

zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

14) Podmienky predkladania ponuky:

- 14.1 Požadujeme predloženie ponuky písomne elektronicky prostredníctvom elektronickej platformy IS EVO dostupnej na URL adrese <https://evo.isepvo.sk/evportal/vyhľadavanie-zakaziek/detail/489658>
- 14.2 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ak predloží v lehote na predkladanie ponúk viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
- 14.2 Ponuka musí byť predložená elektronicky. Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v elektronickej podobe vo formáte, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
- 14.4 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré neboli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, ale v listinnej, sa prostredníctvom systému IS EVO predkladajú zoskenované.
- 14.5 Dokumenty a doklady, ktoré tvoria ponuku uchádzača a ktoré boli pôvodne vyhotovené v elektronickej forme, sa prostredníctvom systému IS EVO predkladajú v pôvodnej elektronickej podobe.
- 14.6 Ponuky nie je možné predkladať po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
- 14.7 Uchádzač pri zmene a odvolaní ponuky postupuje obdobne ako pri vložení prvej ponuky (kliknutím na tlačidlo Stiahnuť ponuku a predložením novej ponuky).
- 14.8 Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov vrátane kópií v elektronickej podobe.
- 14.9 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči.

15) Obsah ponuky:

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:

P. č.	Požiadavka na ponuku
1.	Všeobecné informácie o uchádzačovi podľa prílohy č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk
2.	Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia podľa bodu 13.1 a 13.2 – § 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) - uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar a uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3.	Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.3 - § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní – zoznam min. 4 zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (verejný obstarávateľ za rovnaké alebo podobné zákazky považuje napr. dodanie hracích prvkov, realizácie detských ihrísk, uskutočnenie opráv, rekonštrukcií, vybudovania aj výstavby detských ihrísk, ktorých súčasťou bolo dodanie a osadenie hracích prvkov a pod.), pričom aspoň jedna zmluva bola v minimálnom objeme 30 000 EUR bez DPH

4.	<p>Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.4 - § 34 ods. 1 písm. d) v spojení s § 35 zákona o verejnom obstarávaní, Uchádzač predloží platný</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certifikát systému manažérstva kvality ISO 9001 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, - Certifikát systému manažérstva a bezpečnosti pri práci ISO 45001:2018 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, - Certifikát systému manažérstva plynulosti podnikania ISO 22301:2019 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
5.	<p>Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.5 - § 34 ods. 1 písm. h) v spojení s § 36 zákona o verejnom obstarávaní, Uchádzač predloží platný</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2015 alebo ekvivalent, resp. rovnocenný dôkaz o opatreniach na zabezpečenie kvality pre oblasti montáž detských ihrísk resp. pre oblasť rovnocennú predmetu zákazky, podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu, - Certifikát o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), resp. registráciu v schéme EMAS, prípadne validované environmentálne vyhlásenie alebo iný rovnocenný dôkaz o opatreniach požadovaných v rámci príslušného systému environmentálneho manažérstva pre oblasti montáž detských ihrísk, mestského mobiliáru, streetworkout a stavebná činnosť. Upozornenie: Túto podmienku účasti nebude spĺňať uchádzač, ktorý disponuje iba (výhradne) certifikátom podľa normy ISO 14001 a súčasne nepreukáže splnenie ostatných podmienok podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 761/2001 a rozhodnutia Komisie 2001/657/ES a 2006/193/ES (Ú. v. EUL 342, 22.12.2009) v platnom znení.
6.	<p>Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.6 - § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní - Uchádzač predloží Produktové listy (technické listy) s obrazovou vizualizáciou a certifikáty k jednotlivým hracím prvkom v zmysle STN EN 16630, STN EN 1177 a STN EN 1176 podľa Prílohy č. 5 Špecifikácia hracích prvkov Výzvy. Technický list musí obsahovať kompletne materiálové zloženie, presné rozmery a pohľady z minimálne troch uhlov (z predu, zo zadu, pôdorys).</p>
7.	<p>Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa bodu 13.6 - § 34 ods. 1 písm. m) zákona o verejnom obstarávaní</p> <p>Uchádzač predloží nasledovné vzorky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hliníkové spojky (vajíčka) na spojoch lán – 1 ks - Polyesterové lano o dĺžke min. 20 cm - Hliníkové T – spojky na laná – ukončovania diel – 1 ks - Pohyblivý liatinový kĺb v tvare U – spojená laná a zostavy – 1 ks - HPL vo farbe požadovanej podľa vizuálu v technickom liste vežovej zostavy – minimálny rozmer 10x10 cm

8.	Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača podľa Prílohy č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk
9.	Návrh na plnenie kritérií - vyplnená príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk

16) Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 07.12.2023, do 09:00 hod.

Vzorky podľa bodu 13.6.2 požadujeme predložiť osobne, prostredníctvom pošty, alebo iného doručovateľa najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk stanovenej v bode 16 Výzvy na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa: Mestská časť Bratislava Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

Vzorky uchádzač doručí v uzatvorenom obale s uvedením názvu, sídla, miesta podnikania uchádzača a hesla:

„Vzorky – HRACIE PRVKY“ – NEOTVÁRAŤ

17) Otváranie ponúk:

17.1 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07.12.2023 o 09:05 hod. prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy IS EVO online.

18) Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.01.2024

19) Vyhodnocovanie ponúk:

19.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí. Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, verejný obstarávateľ následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

19.2 Verejný obstarávateľ prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Uchádzač doručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov verejnému obstarávateľovi taktiež cez komunikačné rozhranie systému IS EVO.

19.3 Ak verejný obstarávateľ identifikuje nezrovnalosti alebo nejasnosti v informáciách alebo dôkazoch, ktoré uchádzač poskytol, prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO požiada o vysvetlenie ponuky. Uchádzač musí písomné vysvetlenie ponuky doručiť verejnému obstarávateľovi prostredníctvom určenej komunikácie v systéme IS EVO.

19.4 Ak bude uchádzač alebo ponuka uchádzača z verejného obstarávania vylúčená, uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO oznámené vylúčenie s uvedením dôvodu vylúčenia v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa § 40 ods. 6 alebo § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.

19.5 Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas verejného obstarávania vylúčiť uchádzača ak na základe dôveryhodných informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu súťaž alebo obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na

akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah medzi týmto uchádzačom a daným hospodárskym subjektom

- 19.6 Úspešnému uchádzačovi bude prostredníctvom komunikačného rozhrania systému IS EVO bezodkladne zaslané oznámenie, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.

20) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

- 20.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je **najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH**, zaokrúhlená na dve (2) desatinné miesta.
- 20.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijatť ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu zákazky prevyšuje predpokladanú hodnotu zákazky.
- 20.3 Uchádzač zahrnie do ceny všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
- 20.4 Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač s najnižšou cenou za predmet zákazky. Poradie ostatných uchádzačov sa určí vzostupne.

21) Mena a ceny uvádzané v ponuke:

- 21.1 Uchádzačom navrhovaná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).
- 21.2 Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi.
- 21.3 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
- 21.4 Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.
- 21.5 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú ponukovú cenu uvedie v zložení:
- cena v EUR bez DPH
 - sadzba DPH a výška DPH
 - cena celkom v EUR s DPH
- 21.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy a iné dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.
- 21.7 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
- 21.8 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

22) Elektronická aukcia:

Nie

23) Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.

Cena za dielo je splatná po podpísaní preberacieho protokolu zo strany objednávateľa.

Dielo sa bude preberať ako celok. Zhotoviteľ je následne oprávnený vystaviť objednávateľovi faktúru na zaplatenie ceny za dielo. Faktúra musí obsahovať okrem všetkých zákonných náležitostí, súpis vykonaných prác a podpísaný preberací protokol.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.

24) Navrhnutý spôsob vzniku zmluvného záväzku:

Objednávka

25) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám na predmet zákazky určeným vo Výzve na predkladanie ponúk,
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa,
- ak sa vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nie je možné požadovať od verejného obstarávateľa aby pokračoval vo verejnom obstarávaní,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Dátum: 22.11.2023

.....
Ing. Martin Chren
starosta
v zast.: Mgr. Pavol Balžanka
prednosta

Prílohy:

Príloha č. 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi

Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie vo vzťahu k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača

Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 5 Špecifikácie hracích prvkov

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI

Názov skupiny dodávateľov: <i>(ak uchádzačom je skupina dodávateľov)</i>							
Obchodné meno alebo názov uchádzača: <i>(v prípade skupiny dodávateľov)</i>							
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:							
IČO:							
DIČ:							
IČ DPH:							
Bankové spojenie:							
Číslo účtu IBAN:							
BIC / SWIFT:							
Právna forma:							
Internetová stránka (web):							
Zápis v Obchodnom registri, živnostenskom registri alebo inom registri ustanovenom osobitným predpisom:							
Zoznam osôb oprávnených konať v mene uchádzača:	<table><thead><tr><th>meno a priezvisko</th><th>štátna príslušnosť</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table>	meno a priezvisko	štátna príslušnosť				
meno a priezvisko	štátna príslušnosť						
Meno a priezvisko kontaktnej osoby:							
Telefón a e-mail:							
Je uchádzač mikropodnik, malý alebo stredný podnik?:							

Mikropodniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej než 10 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 2 milióny EUR.

Malé podniky: podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha neprekračuje 10 miliónov EUR.

Stredné podniky: podniky, ktoré nie sú mikropodnikmi ani malými podnikmi a ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 miliónov EUR.

Príloha č. 2

**Čestné vyhlásenie vo vzťahu k splneniu podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní**

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača:

Adresa alebo sídlo uchádzača:.....

IČO:

Informácie o zodpovednej osobe:

meno a priezvisko osoby:

e-mailová adresa:

telefonický kontakt:

Verejný obstarávateľ:

Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mierová 21

827 05 Bratislava

Názov predmetu zákazky:

„Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk“

Ja, podpísaný/á, štatutárny zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetom verejnom obstarávaní

ČESTNE VYHLASUJEM, že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V..... dňa.....

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
odtlačok pečiatky

Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov uchádzača

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača:

Adresa alebo sídlo uchádzača:.....

IČO:

Informácie o zodpovednej osobe:

meno a priezvisko osoby:

e-mailová adresa:

telefonický kontakt:

Verejný obstarávateľ:

Mestská časť Bratislava-Ružinov

Mierová 21

827 05 Bratislava

Názov predmetu zákazky

„Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk“

Ja, podpísaný/á, štatutárny zástupca uchádzača, ktorý predložil ponuku v predmetom verejnom obstarávaní

ČESTNE VYHLASUJEM, že v súvislosti s týmto postupom zadávania zákazky

- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v procese tohto verejného obstarávania,
- neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnemu obstarávateľovi v procese tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a úplné informácie.

V..... dňa.....

.....
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
odtlačok pečiatky

Návrh na plnenie kritérií

Verejný obstarávateľ:

Mestská časť Bratislava-Ružinov
Mierová 21
827 05 Bratislava

Názov predmetu zákazky

„Dodanie a osadenie hracích prvkov verejných detských ihrísk“

Údaje uchádzača

Obchodné meno uchádzača:

Adresa alebo sídlo uchádzača:

IČO:

Informácie o zodpovednej osobe:

meno a priezvisko osoby:

e-mailová adresa:

telefonický kontakt:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za predmet zákazky v EUR s DPH

	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1. Ihrisko Cyrilová			
1.1. Oceľový šesťuholníkový gymcenter 1 ks (odvoz zeminy)			
1.2. Dopadová plocha pod gymcenter 60 ks (odvoz zeminy)			
1.3. Nové bránky a siete 2ks			
2. Ihrisko Raketová			
2.1. Vyrezávané EPDM (1sub.) 1 ks (odvoz zeminy)			
2.2. Nové EPDM pod herné prvky 10m ² 10 ks (odvoz zeminy)			
3. Park Ostredky			
3.1. Lanová pyramída 1 ks (odvoz zeminy)			

3.2.	Dopadová plocha pod pyramídu 60 ks (odvoz zeminy)			
4.	Ihrisko Rezedová			
4.1.	Kolotoč so sedením a volantom ø1,5m 1 ks (odvoz zeminy)			
4.2.	Stvorcová trampolína 2000/2000 1ks (odvoz zeminy)			
4.3.	Mini dvojvežová zostava - 0,8m 1ks (odvoz zeminy)			
5.	Ihrisko Kaštieľska			
5.1.	Kresliaca tabuľa - HPL doska 1ks (odvoz zeminy)			
5.2.	Abeceda 1ks (odvoz zeminy)			
5.3.	Hodiny 1ks (odvoz zeminy)			
6.	Ihrisko Tekovská			
6.1.	Lanový gymcenter 1ks (odvoz zeminy)			
6.2.	EPDM - vyrezávanie, základy, oprava 4ks			
6.3.	Dvojhojdačka - Sedáky 1xKLASIK+ 1xBABY 1ks (odvoz zeminy)			
6.4.	Dopadová plocha pod dvojhojdačku 27ks			
6.5.	Brána pre rôzne športy so zábranou 2ks (odvoz zeminy)			
6.6.	Zatrávňovacia rohož 50ks			
7.	Ihrisko Exnárová			
7.1.	Knižná Búdka (odvoz zeminy) 1ks			
8.	Ihrisko Rumančekova			

8.1.	Lanová podlaha (odvoz zeminy 1ks			
8.2.	Dopadová plocha zatrávňovacia rohož 40ks			
9.	Ihrisko pred ZŠ Ružová Dolina			
9.1.	Workout (odvoz zeminy) 1ks			
9.2.	Dopadová plocha zatrávňovacia rohož 80ks			
10.	Ihrisko Doležalova			
10.1.	Veža v tvare A s rebrinovým výlezom a šmýkalkou; výška pádu do 1 metra (odvoz zeminy) 1ks			
10.2.	Pieskovisko 2x2m (odvoz zeminy)			
10.3.	Pružinová hojdačka - Tyč (odvoz zeminy)			
11.	Park Vietnamská			
11.1.	Oceľový gymcenter 1ks			
11.2.	Dopadová plocha zatrávňovacia rohož 45,5ks			

	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
Cena spolu za všetky hracie prvky na všetky detské ihriská			

Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke

V..... dňa.....

.....
 podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
 odtlačok pečiatky

1.

Ihrisko Cyrilová

1.1. Oceľový šesťuholníkový gymcenter

1ks



Použití materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jakel 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 až 14 rokov


Rozmery prvku: 3,0 x 2,7 x 2,1

Maximálna výška dopadu: 2m

Minimálna potrebná plocha: 6,8 x 6,4m

1.2. Dopadová plocha pod gymcenter

60ks

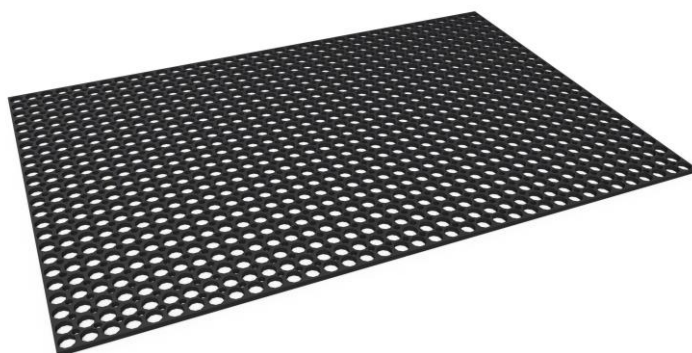

Použití materiály:

Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž:

Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klincov

Údržba:

Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávu.

Vlastnosti:

Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: Do 3,0m 1,5 x 1,0m x 0,02m

Rozmer prvku: 1,5m x 1,0m x 0,02m

1.3. Nové bránky a siete 2ks

Bránky a siete v rozmere – 2 x 3m

2.

Ihrisko Raketová

2.1. Vyrezávané EPDM (1sub.) 1ks
- vyrezať existujúce EPDM a opraviť

2.2. Nové EPDM pod herné prvky 10m² 10ks




Dopadová plocha pod hrací prvok kolotoč je vytvorená z EPDM kociek certifikovaných v zmysle STN EN 1177, v rozmere 500x500mm s výškou 45mm. Pod dopadovú plochu bude vybudované zhutnené štrkové lôžko v troch frakciách. Spodná frakcia 0/63mm o hrúbke 10cm, stredná frakcia 16/32 o hrúbke 10cm a vrchná frakcia 4/8 o hrúbke 3-5 cm.

Dopadová plocha bude riadne osadená pod hrací prvok kolotoč podľa špecifikácie verejného obstarávateľa, tak aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny a zároveň sa zabezpečí odvoz vykopanej zeminu.

3.


Park Ostredky

3.1. Lanová pyramída 1ks

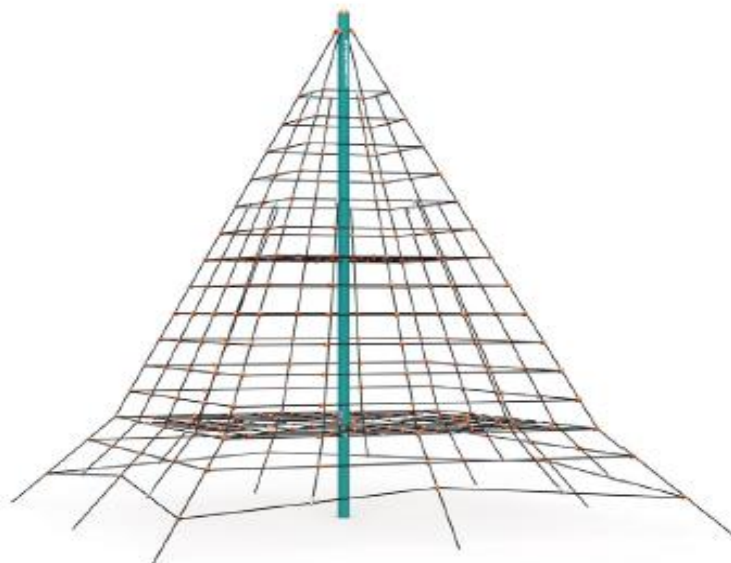

3.2. Dopadová plocha pod pyramídu

60ks

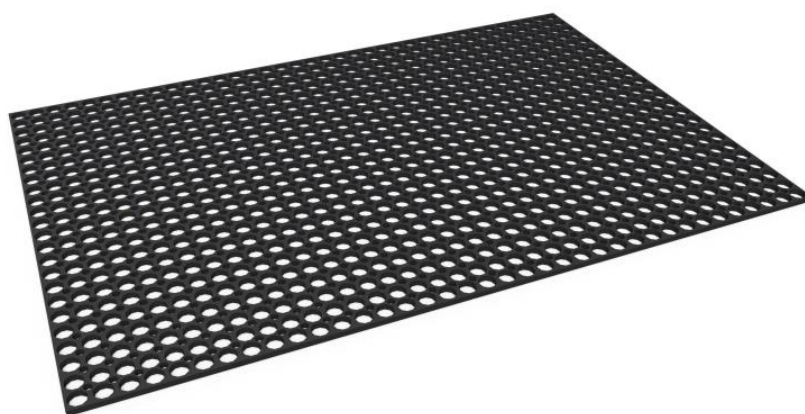

Použité materiály:

Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž:

Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klinčov

Údržba:

Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávnu.

Vlastnosti:

Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: Do 3,0m 1,5 x 1,0m x 0,02m

Rozmer prvku: 1,5m x 1,0m x 0,02m

4.1. Kolotoč so sedením a volantom ø1,5m 1ks

**Použité materiály:**

Všetky ocelové časti

ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Sedáky, volant a podlaha, sú vyrobené z HPL dosky, podlaha má pravidelný protišmykový vzor,

Spojovacie materiály

nerozové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Spojenie prvku so zemou

zabetónovaná oceľová päťka, ktorá je žiarovo zinkovaná

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 - 14 rokov


Výška voľného pádu: Do 0,5 metra

Minimálny rozmer prvku: Priemer 1,5m, výška 0,75m

Dopadová plocha: Priemer 5,5m

Použitý materiál: Zinkovaná oceľ s vrstvou vypaľovanej farby, HPL, nerezový spojovací materiál

4.2. Štvorcová trampolína 2000/2000 1ks

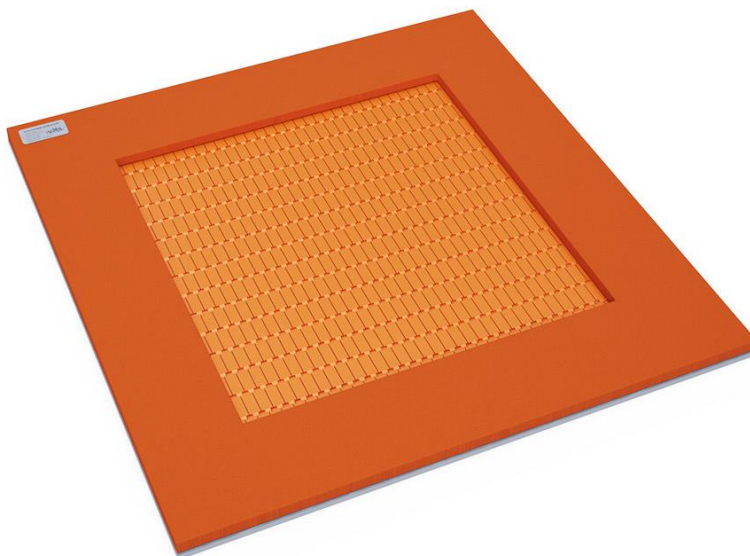**Použité materiály:**

Všetky ocelové časti

ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Konštrukcia

Vyrobená zo zinkovanej ocele, ktorá je ošetrená žiarovým zinkovaním,

Skákacia membrána

je vyrobená zo PE segmentov, ktoré sú spolu spojené zinkovaním oceľovým lanom. Laná sú napnuté pomocou pevných zinkovaných oceľových strún.

Tlmiaci povrch z EPDM je okolo celej skákacej časti bez ostrých hrán

Použitie: celoročne, použiteľná aj v mokrom stave,

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Vonkajší rozmer: 2m x 2m

Vnútný rozmer: 1,5m x 1,5m (skákacia membrána)

Dopadová plocha: 4,5m x 4,5m

Použitý materiál: Žiarovo zinkovaný rám, tlmiaci povrch z EPDM, odolný protišmykový plast

4.3. Mini dvojvežová zostava - 0,8m

1ks



Zostava sa skladá z: 2x šmykľavka, 2x nízka veža, 2x kolmý lezecký výlez, 2x kolmý rebrík, kladinový most

Použité materiály:

Stojky zostavy Oceľové jakle 60 x 60 x 3 mm z konštrukčnej ocele, ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm,

Všetky oceľové časti ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Lezecký výlez je vyrobený z HPL materiálu v hrúbke min. 15mm

Podlaha vyrobená z oceľovej konštrukcie s min. rozmermi jakla 30x30mm. HPL doska hrúbky min 15mm je uchytená pomocou nerezového spojovacieho materiálu a lisovaných matíc do nosných jaklov,

Spojovacie materiály nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: Do 1,0 metra

Rozmer prvku: 4,6 x 2,5 x 1,8m(DxŠxV)

Dopadová plocha: 8,1 x 6,0m (v zmysle STN EN 1176-1)

Použitý materiál: Zinkovaná oceľ, HPL, polyesterové laná, nerezový spojovací materiál

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

5.1. Kresliaca tabuľa - HPL doska

1ks



Obojstranná doska na kreslenie z HPL materiálu s rozmerom 1,5 x 1,0 m. Konštrukcia edukatívneho panelu vyrobená zo zinkovanej ocele ošetrenou práškovým lakovaním. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

Certifikácia:

Edukatívny panel je certifikovaný podľa STN EN 1176

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Rozmery prvku: 0,05 x 1,5 x 1,5 m

Dopadová plocha: 1,0 x 2,5 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, nerezový spojovací materiál

Hrací prvok bude riadne osadený do priestoru detského ihriska podľa špecifikácie verejného obstarávateľa. Hrací prvok sa zabetónuje do trávnatého povrchu tak, aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny a zároveň sa zabezpečí odvoz vykopanej zeminu.

5.2. Abeceda

1ks



Použité materiály:

Všetky oceľové časti ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT.

Tabuľa vyrobená zo HPL materiálu hrúbky 10 mm s rozmermi 0,5 x 0,8 m. Tabuľa obsahuje latinské a arabské písmo.

Spojovacie materiály nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami, **Spojenie prvku so zemou** zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Rozmery prvku: 0,05 x 0,9 x 1,3 m

Dopadová plocha: 1,0 x 2,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, nerezový spojovací materiál

5.3. Hodiny

1ks



Použité materiály:

Všetky oceľové časti ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT.

Tabuľa vyrobená zo žltého HPL materiálu hrúbky 10 mm s rozmermi 0,5 x 0,8 m, a kruhovými diskami s hrúbkou min. 10mm

Spojovacie materiály nerezové a spoje sú zakryté plastovými krytkami,

Spojenie prvku so zemou zabetónované oceľové pätky, ktoré sú žiarovo zinkované

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Rozmery prvku: 0,05 x 0,9 x 1,3 m

Dopadová plocha: 1,0 × 2,0 m (v zmysle STN EN 1177)

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál, nerezový spojovací materiál

6.

Ihrisko Tekovská

6.1. Lanový gymcenter

1ks



Použité materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jakel 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: 1,58 x 1,58 x 2,0m

Maximálna výška dopadu: do 2,0m

Minimálna potrebná plocha: 5,5 x 5,5m

6.2. EPDM - vyrezávanie, základy, oprava

4ks

- vyrezať existujúce EPDM a opraviť

Dvojhojdačka - Sedáky 1xKLASIK+

6.3. 1xBABY

1ks



Visiaca dvojhojdačka s dvoma sedákmi - klasickým a baby sedákom je vyrobená zo žiarovo zinkovanej ocele, ktorá je upravená práškovou vypaľovanou farbou. Spojovacie materiály sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

Kapacita: 1 + 1 osoba

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatrávňovaciu rohož


Rozmer prvku: 3,04 × 1,675 × 2,1 m

Dopadová plocha: 3,2 × 7,5 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál

6.4. Dopadová plocha pod dvojhojdačku

27ks

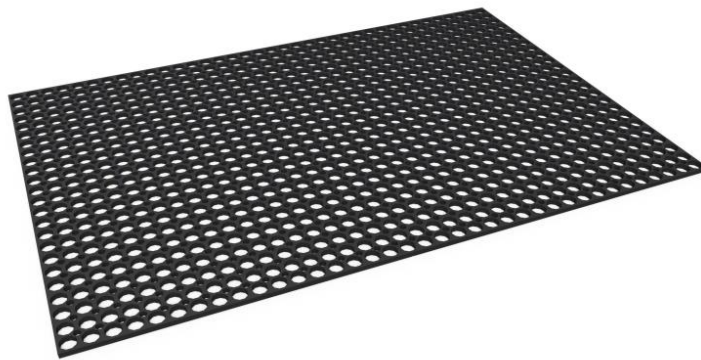

Použité materiály:

Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž:

Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klincov

Údržba:

Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávku.

Vlastnosti:

Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: Do 3,0m 1,5 x 1,0m x 0,02m

Rozmer prvku: 1,5m x 1,0m x 0,02m

6.5. Brána pre rôzne športy so zábranou

2ks



Brána pre rôzne športy so zábranou

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT
Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálneho oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Mreža okolo stromu konštrukcia mrežovej zostavy je vyrobená zo zinkovanej a práškovanej ocele

Rozmery prvku: priemer 0,6 výška 1,5 m

Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, nerezový spojovací materiál

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN16630


Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Rozmer prvku: 1500 x 2500 x 600 mm /V x Š x D/

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, vrstva vypaľovanej farby Komaxit, polyesterové lano

6.6. Zatrávňovania rohož 50m²

50ks

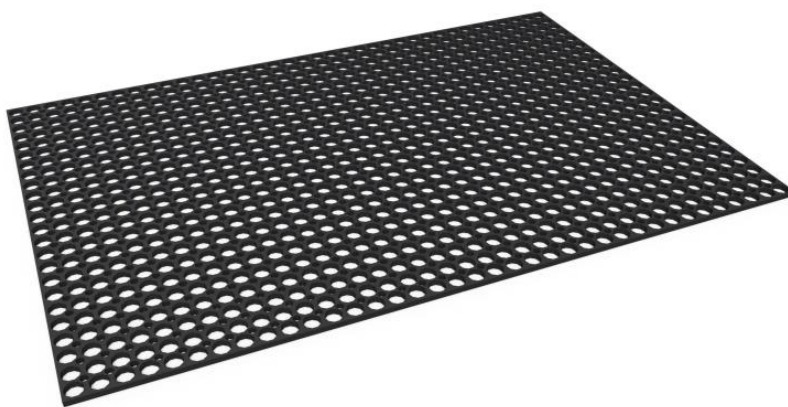

Použitie materiály:

Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž:

Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klincov

Údržba:

Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávku.

Vlastnosti:

Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: Do 3,0m 1,5 x 1,0m x 0,02m

Rozmer prvku: 1,5m x 1,0m x 0,02m

Použité materiály:

Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž:

Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klinčov

Údržba:

Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávku.

Vlastnosti:

Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: Do 3,0m 1,5 x 1,0m x 0,02m

Rozmer prvku: 1,5m x 1,0m x 0,02m

7.

Ihrisko Exnárová

7.1. Knižná Búdka

1ks

Použité materiály:

Konštrukcia - ošetrená žiarovým zinkovaním

Opláštenie - vyrobené z HPL materiálu, hr. 6 mm

Všetky spoje - nerezové a zakryté plastovými krytkami


Okno – vyrobené z plexiskla

Rozmery prvku: 0,4 x 0,4 x 1,8 m



8.1. Lanová podlaha

1ks

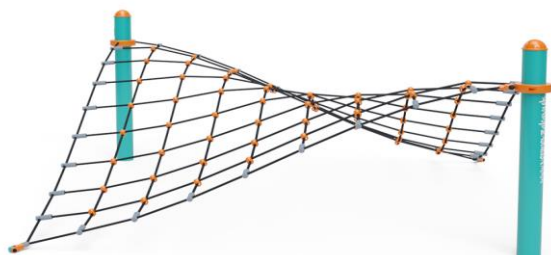**Použité materiály:**

Stojky zostavy vyrobené z oceľového profilu, priemer 88,9mm, ukotvené a uchytené v betónovom základe C25/30 do hĺbky min. 30 cm,

Všetky oceľové časti ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT,

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kíbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Certifikácia

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 a STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Výška voľného pádu: 1,0m


Rozmer prvku: 2,6 x 2,6 x 1,25m

Dopadová plocha: 6,3 x 6,3m

Použitý materiál: (v zmysle STN EN 1177) Zinkovaná oceľ, nerezový spojovací materiál, polyester, lano

8.2. Dopadová plocha zatravnovacia rohož

40ks

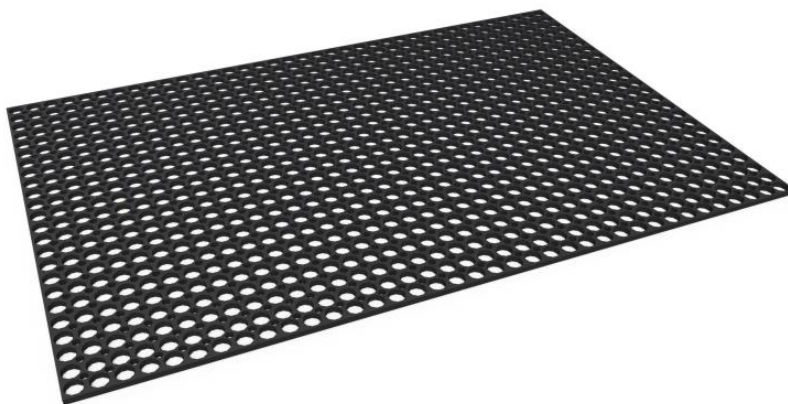

Dopadová plocha pod hrací prvok kolotoč je vytvorená z EPDM kociek certifikovaných v zmysle STN EN 1177, v rozmere 500x500mm s výškou 45mm. Pod dopadovú plochu bude vybudované zhutnené štrkové lôžko v troch frakciách. Spodná frakcia 0/63mm o hrúbke 10cm, stredná frakcia 16/32 o hrúbke 10cm a vrchná frakcia 4/8 o hrúbke 3-5 cm.

Dopadová plocha bude riadne osadená pod hrací prvok kolotoč podľa špecifikácie verejného obstarávateľa, tak aby boli dodržané požiadavky na bezpečnostné zóny a zároveň sa zabezpečí odvoz vykopanej zeminu.

9. **Ihrisko pred ZŠ - Ružová Dolina**

9.1. Workout

1ks



Samostatná hrazda

Workout je čoraz populárnejší spôsob cvičenia v exteriéri, pri ktorom sa využíva najmä hmotnosť vlastného tela. Cvičenie je pestré vďaka prostrediu na čerstvom vzduchu a širokej škále cvikov, ktoré workoutové prvky a zostavy umožňujú. Prospieva tak nielen fyzickej, ale aj psychickej pohode. Stredne veľká zostava s viacerými rôzne vysokými hrazdami, vertikálnou hrazdou, naklonenou rebrinou, jedným vertikálnym rebríkom, dvoma naklonenými rebríkmi, vertikálnou rebrinou na kliky je doplnená dvojité bradlá, kruhmi a posilňovačom brušných svalov.

SEGMENTY:

- 2× horizontálny naklonený rebrík
- 1× vertikálny rebrík
- 2× vysoká hrazda
- 1× nízka hrazda
- 1× dvojité bradlá
- 1× naklonená rebrina
- 1× vertikálne rebriny na kliky
- 1× gymnastické kruhy
- 1× posilňovač brušných svalov
- 1× tabula

ŠPECIFIKÁCIA:

Street workout zostava je certifikovaná podľa **STN EN 16 630**

Počet stanovišť: 13

Cieľová skupina: 140 cm a viac

Rozmery prvku: 5,0 x 5,4 x 2,7 m


Výška voľného pádu: do 2,5 m

Dopadová plocha: 9,3 x 9,5 / 88,35 m² (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, nerezový spojovací materiál, dibond

Povrchová úprava: Prášková vypaľovaná farba, RAL paleta podľa výberu

9.2. Dopadová plocha zatrávňovacia rohož 80ks

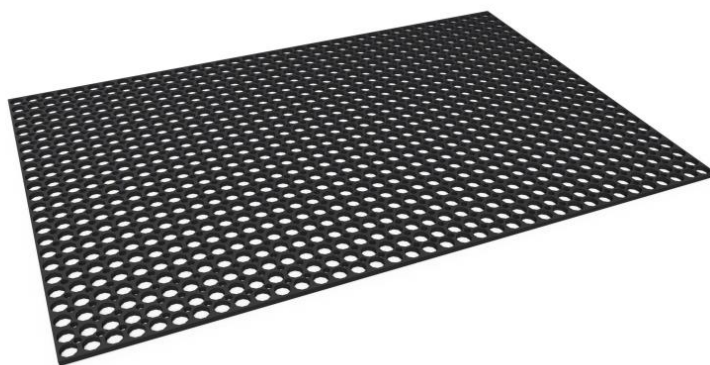

Použité materiály:
Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž:
Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klinčov

Údržba:
Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávku.

Vlastnosti:
Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:
Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: Do 3,0m 1,5 x 1,0m x 0,02m
Rozmer prvku: 1,5m x 1,0m x 0,02m

10. **Ihrisko Doležalova**

Veža v tvare A s rebrinovým výlezom a šmyčkou;
10.1. výška pádu do 1 metra 1ks



Šmyklavka

Certifikovaná bezúdržbová veža v tvare A s rebrinovým výlezom a šmyčkou. Základná zostava, ktorá sa zmestí aj na malé voľné priestranstvo, pričom získate plnohodnotný herný prvok. Tyrkysovo-oranžový dizajn už z diaľky láka ku hre. Oceľová konštrukcia je odolná voči poveternostným vplyvom vďaka žiarovému zinkovaniu a lakovaniu odolnou

práškovou farbou. Použitý HPL materiál a HDPE plast je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu - stálofarebný, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Všetky spoje sú nerezové a zakryté plastovými krytkami pre zvýšenie životnosti a bezpečnosti.

ŠPECIFIKÁCIA:

Šmykľavka je certifikovaná podľa **STN EN 1176**

Veková kategória: 3 - 14 rokov

Kapacita: 2 osoby

Rozmery prvku: 1,0 x 3,3 x 2,5 m (DxSxV)

Výška voľného pádu: do 1 metra, nutnosť dopadovej plochy. Ako dopadovú plochu je vhodné použiť zatravnovaciu rohož.

Dopadová plocha: 3,9 x 6,7 m (v zmysle STN EN 1177)

Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HPL materiál, HDPE plast, nerezový spojovací materiál

10.2. Pieskovisko 2x2m

1ks



Pieskovisko 2 × 2m

Bezúdržbové pieskovisko s plochou 2 × 2 metra má po obvode lištu z HPL hrúbky 10mm proti presýpaniu piesku mimo pieskoviska, na ktorej sú vyobrazené rôzne geometrické tvary. V rohoch pieskoviska sú štyri sedáky v tvare trojuholníka, vhodné pre deti alebo rodičov. Konštrukcia pieskoviska je vyrobená zo zinkovanej a práškovanej ocele. Navrhnutá je s ohľadom na dosiahnutie dlhej životnosti a bezpečnosti.

Pieskovisko je štandardne dodávané bez piesku.

Špecifikácia:

Veková kategória: 1 - 14 rokov

Rozmery prvku: 2,1x 2,1 x 0,3 m (DxŠxV)

Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL hr. 10mm, nerezový spojovací materiál



Pružinová hojdačka

Materiály a konštrukcia pružinovej hojdačky zaručujú dlhú životnosť a bezpečnosť. Oceľová pružina s odolnou povrchovou úpravou a HPL materiál sú zárukou dlhej životnosti, stálofarebnosti a bezpečnosti. HPL materiál je chemicky odolný, odolný voči UV žiareniu, netoxický, recyklovateľný a nelámavý. Nehrozí tak poranenie detí ostrými hranami alebo úlomkami. Pružinové hojdačky môžu byť umiestnené na trávnu, ihrisko so štrkom alebo pieskom alebo môžete pod hojdačku použiť zatravnovaciu rohož, pryžovú rohož alebo EPDM. Všetky pružinové hojdačky spĺňajú bezpečnostnú normu STN EN 1176.

Špecifikácia

Pružinová hojdačka je certifikovaná podľa STN EN 1176

Veková kategória: 2 - 14 rokov

Kapacita: 1 osoba

Rozmer prvku: 0,50 x 0,25 x 0,80 m (DxŠxV)

Výška voľného pádu: do 0,55 m

Dopadová plocha: 3,5 x 3,3 m (v zmysle STN EN 1176-1)

Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál hr.19mm, nerezový spojovací materiál

11. **Park Vietnamská**

11.1. Oceľový gymcenter - šesťhran 1ks



Použitie materiály:

Stojky zostavy - Oceľový jakel 80x80x3 mm z konštrukčnej ocele

Všetky oceľové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného oceľového lana, ktoré je v polyesterovom puzdre, minimálna hrúbka 16 mm. Spojky medzi lanami sú zabezpečené vďaka samostatným opracovaným hliníkovým odliatkom vo farbe plastov. Uchytenie lanovej časti o konštrukciu je pomocou kĺbu, ktorý tvorí krúžok navarený k podlahovej alebo nosnej časti zostavy, v ktorej vnútri je silikónové puzdro, a spojený liatinovým odliatkom v tvare "U" vo farbe plastov. V prípade spojov lán v tvare písmena "T" je použitá hliníková T-spojka

Certifikácia: Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176 Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy


Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: 3,0 x 2,7 x 2,1

Maximálna výška dopadu: 2m

Minimálna potrebná plocha: 6,8 x 6,4m

11.2. Dopadová plocha zatrávňovacia rohož 45,5ks

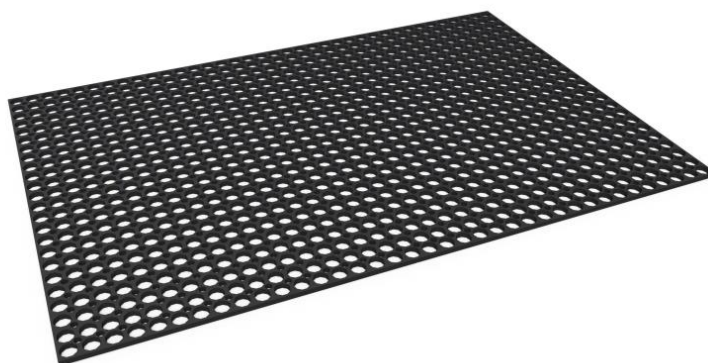

Použitie materiály:

Zdravotne nezávadná recyklovaná guma

Kotvenie a montáž:

Rohože sú navzájom spojené a ukotvené k zemi pomocou plastových klincov

Údržba:

Samotná rohož je bezúdržbová, stačí pokosiť prerastajúcu trávku.

Vlastnosti:

Mäkká a protišmyková, tlmiaca nárazy aj zvuk, vodepriepustná, odolná voči UV žiareniu, odolnosť do -40 °C až do +110 °C

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Výška voľného pádu: Do 3,0m 1,5 x 1,0m x 0,02m

Rozmer prvku: 1,5m x 1,0m x 0,02m